SPB Pro Parking

ZKTeco lancia SPB Pro Parking, una potente soluzione integrata all-in-one basata su una barriera di parcheggio ad alte prestazioni, un radar per il rilevamento dei veicoli e una telecamera per il riconoscimento delle targhe con software incorporato, per soddisfare tutti i requisiti del controllo avanzato degli accessi dei veicoli nei progetti di installazione di parcheggi.

Elementi del sistema

Barriera a braccio

Affidabilità superiore con 3 milioni di cicli MCBF che garantiscono flessibilità.

Radar del veicolo

Nell'installazione di elementi di terze parti come semafori o tastiere.

Telecamera LPR

Il radar VR10 per il rilevamento dei veicoli garantisce la sicurezza.

Vantaggi della nostra soluzione

- **Risparmio di tempo per l'installazione:** Evita cablaggi e fondazioni supplementari per i loop a induzione.
- **Efficiente dal punto di vista dei costi:** Soluzione di parcheggio integrata e completa da un unico fornitore.
- **Soluzione scalabile:** Collegate nuovi dispositivi al vostro sistema con una configurazione rapida.
- **Pronto per il montaggio:** Non è necessario forare o fissare ulteriormente i dispositivi.
- **Senza licenza:** Non è richiesto alcun software aggiuntivo.
- **Soluzione completa:** Identificazione delle targhe di oltre +80 Paesi del mondo.
- **Versatile:** Dalle applicazioni per impieghi gravosi alle installazioni all'aperto.
- **Sicura:** Dispositivi ad alta precisione per controllare ed evitare che veicoli e persone finiscano contro gli ostacoli.



Angolo di salita/ discesa regolabile



Soluzione scalabile con telecamere primarie / secondarie



Rilevamento automatico degli ostacoli

Direzione del braccio reversibile

Motore senza spazzole DC 24V con encoder

Velocità di apertura e chiusura regolabile



Collegamento della batteria di backup



Lunghezza del braccio della barriera da 3m a 4,5m

Liste di accesso per la configurazione di più eventi



Apertura di emergenza



Chiusura ritardata automatica



Controllore programmabile incorporato

L: Il telaio a sinistra, il braccio del braccio a destra.

R: Il telaio a destra, il braccio del braccio a sinistra.

Caratteristiche di riconoscimento

- Supporta il rilevamento di veicoli e persone.
- OCR ad alta precisione.
- Distanza di rilevamento regolabile da 1m a 6m.
- Sistema LPR per veicoli in movimento (fino a 20 km/h) o fermi (Stop & Go).
- Resistente alle condizioni atmosferiche avverse.
- Filtraggio delle targhe duplicate.

Consente l'integrazione con soluzioni basate su server e cloud

Software LPR integrato la telecamera

Conversione OCR direttamente nella fotocamera

Supporta l'integrazione di terze parti (Milestone e Lenel)

Identifica le targhe di oltre 80 Paesi

Paesi supportati

Abu Dhabi	Erzegovina	Dubai	India	Montenegro	Russia	Tunisia
Albania	Botswana	Ecuador	Indonesia	Marocco	Russia	Tunisia
Andorra	Brasile	El Salvador	Irlanda (ROI)	Marocco	Santa Lucia	Turchia
Angola	Bulgaria	Estonia	Israele	Paesi Bassi	San Marino	Turchia
Argentina	Burkina Faso	Etiopia	Italia	Nuova Zelanda	Arabia Saudita	Uganda
Australia	Camerun	Finlandia	Giamaica	Nicaragua	Senegal	Ucraina
Austria	Canada	Francia	Kenya	Nigeria	Serbia	Regno Unito
Azerbaigian	Cile	Francia	Kosovo	Norvegia	Singapore	Uruguay
Azerbaigian	Colombia	Germania	Kuwait	Oman	Slovenia	Stati Uniti
Bahamas	Costa Rica	Ghana	Lettonia	Panama	Sudafrica	d'America
Bahrain	Croazia	Gibilterra	Libano	Paraguay	Spagna	Uzbekistan
Barbados	Repubblica	Grecia	Lituania	Perù	Svezia	Venezuela
Bielorussia	Ceca	Guatemala	Macao	Filippine	Svizzera	Vietnam
Belgio	Danimarca	Honduras	Macedonia	Polonia	Taiwan	
Bermuda	Gibuti	Hong-Kong	Malesia	Portogallo	Tanzania	
Bolivia	Repubblica	Ungheria	Malta	Qatar	Trinidad e	
Bosnia ed	Dominicana	Islanda	Messico	Romania	Tobago	

Specifiche tecniche

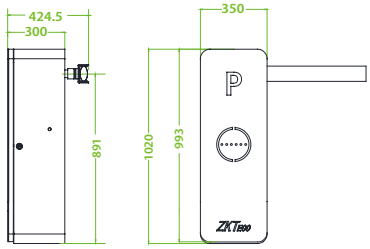

Modello	BG1030L/R	BG1045L/R
Velocità di funzionamento	1.5s	2.5s
Lunghezza del braccio del braccio	3m	4.5m
Dimensioni del telaio (L*L*H)	350*300*1020 (mm)	
Tipo di motore	Motore brushless DC 24V	
Motore MCBF	3 milioni di volte	
Potenza di uscita	120W	
Corrente nominale	6A	
Alimentazione	AC 220V, 50Hz / AC 110V, 60Hz	
Distanza del telecomando	≤30m	
Temperatura di esercizio	-35°C to 70°C	
Umidità di esercizio	<90%	
Peso del telaio	45kg	

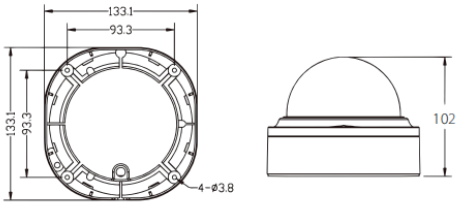

Modello	DL-852Q28B
Sensore	Sensore da 1/2,8" e 2MP
Compressione video	Codifica H.265+ a triplo flusso
Lente	Obiettivo ottico di alta qualità 3,35-10,05 mm
Distanza IR	30 m di raggio d'azione IR
Potenza	PoE integrato
Caratteristiche del video	Rilevamento del movimento; giorno/notte; WDR; bianco equilibrio; specchio/ribalta
ROI	4 aree
Micro-SD Slot	Supporto (max 128GB)
Temperatura di lavoro	-30°C ~ +60 °C
Consumo di energia	<3W
Tasso di protezione	Involucro metallico IP67



Modello	VR10
Distanza di rilevamento	1 - 6m
Frequenza di lavoro	79GHz
Tensione di lavoro (V)	DC 10 - 16V
Corrente di lavoro	0.2A
Consumo di energia (W)	2.5
Potenza di uscita del trasmettitore	12.5dBm
Guadagno dell'antenna	10dBi
Interfaccia	RS485, relè
Dimensioni del prodotto (mm)	107.5 * 73.2 * 18
Dimensioni della confezione (mm)	166 * 94 * 97
Peso netto	228.4g
Temperatura di lavoro (°C)	-40°C ~ 85°C
Tasso di protezione	IP67

v. 2022.02.17

Copyright © 2021 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.