

# ZK-D4330

Metal Detector a 33 zone ad altissime prestazioni



## Caratteristiche

- 33 zone di rilevamento
- Interfaccia display LCD HD da 7"
- Telecomando
- Installazione e uso semplici
- Eccellente capacità anti-interferenza e stabilità
- Ogni zona ha 300 livelli di sensibilità regolabili
- Supporta la personalizzazione dell'interfaccia in varie lingue
- Maggiore precisione e velocità di verifica

## Applicazioni



Centro espositivo



Banca



Uffici governativi



Prigione



Fabbrica



Albergo

## Struttura avanzata

- ZK-D4330 ha la possibilità di personalizzare la dimensione del campo elettromagnetico, e grazie al design moderno, il cablaggio viene assemblato all'interno della struttura. Questo modello non solo è più conveniente per la facilità con cui si installa, ma anche la manutenzione è semplice e veloce.
- Pannelli avanzati robusti e lavabili.
- Alta durata, struttura antiusura e resistente alle intemperie.



- Una staffa di metallo in acciaio inossidabile con angoli di visuale regolabili fornisce un miglior angolo di visuale ed evita il riflesso della luce. Inoltre, la luminosità della retroilluminazione può essere regolata dal programma per rendere l'interfaccia più chiara.



◀ Staffa di metallo

- Utilizza l'alimentazione a bassa tensione a 15V per proteggere il corpo umano. L'interruttore è dotato di un indicatore luminoso dello stato di alimentazione. Inoltre, forniamo anche batterie opzionali da 4 e 8 ore.
- È presente anche un connettore del cavo di segnale. È possibile collegare il connettore del cavo di segnale per implementare il collegamento tra il tornello e il metal detector.



◀ Alimentazione e collegamenti linkage

## Articoli opzionali


- Il tettuccio impermeabile trasparente e le ruote universali sono opzionali, il tettuccio impermeabile può tenere il dispositivo lontano dalla pioggia e dalla polvere, e la ruota universale fa muovere l'attrezzatura più facilmente. È anche possibile personalizzare la rete WIFI.



◀ Ruote universali

## Area di Detenzione

- Supporta più modalità di zone di rilevamento, comprese le modalità di: una singola zona, 6 zone, 11 zone e 33 zone di rilevamento.
- Ha da 0 a 300 livelli di sensibilità regolabili di zona e generali, e da 0 a 255 livelli di sensibilità regolabili di Anti-shock.
- Dal livello del terreno alla traversa, rileva con precisione più oggetti metallici simultaneamente.
- Entrambi i lati dell'indicatore LED possono essere chiaramente collocati nella posizione reale del metallo. E a seconda delle dimensioni e della forma del metallo, sul pannello di controllo vengono visualizzate diverse intensità di allarme.
- Rilevamento accurato di armi e contrabbando, mentre filtra orologi, monete, cinture, bottoni e altri oggetti innocui.
- Innocuo per il corpo umano, per i portatori di pacemaker, donne incinte, floppy disk magnetici, nastri di registrazione ecc.

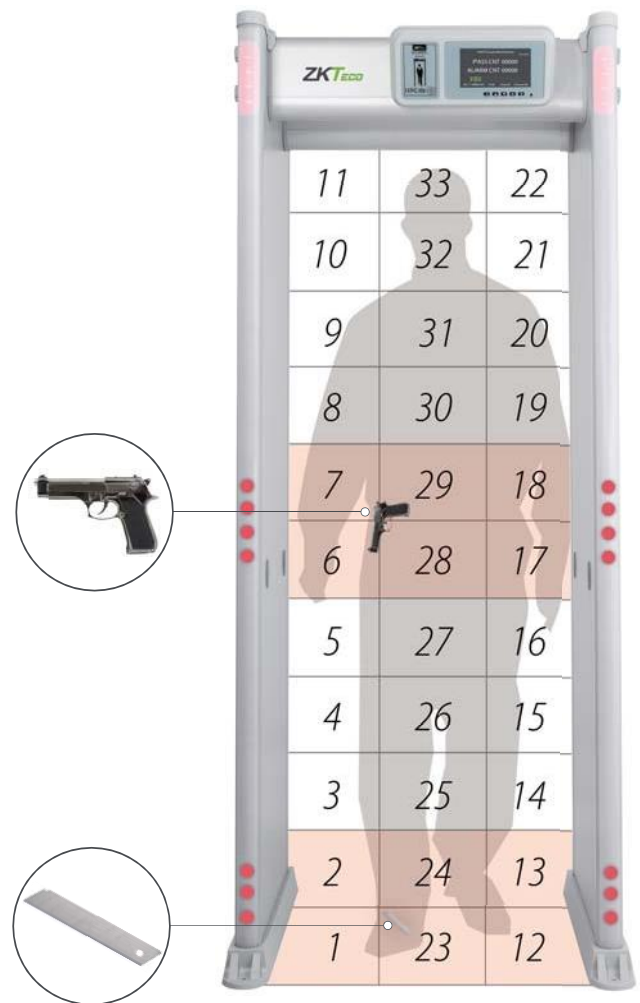

## Interfaccia principale

- 1 Conteggio dei passeggeri di precisione e conteggio degli allarmi
- 2 Indicatore dell'intensità dell'allarme
- 3 Display in tempo reale
- 4 Impostazioni della zona di rilevamento
- 5 Impostazioni del canale



## Menu

### Sensibilità:

0-300 livelli di sensibilità regolabili di Zona e generale, 0-255 livelli di sensibilità regolabili di Anti-shock.

### Allarme:

0-9s Impostazioni durata allarme audio, 0-9S Ritardo allarme LED, 0-20 Volume allarme, 16 Toni di allarme

### Posizione:

30 punti di applicazione che si impostano rapidamente.

### Lingua:

Cinese standard, inglese e altre lingue possono essere personalizzate.

### Tempo:

Tempo di correzione manuale

### Password:

Inserisci la vecchia password per impostare la nuova password.

### Zona:

Zona singola, 6 zone, 11 zone e 33 zone da impostare.

Program Setting	
<b>Sensitivity</b>	Zone
Alarm	Diagnosis
Location	Safety grade
Language	System
Time	Display
Password	Records

### Diagnosi:

Rilevamento rapido dei guasti, più facile trovare i guasti e facilitare la manutenzione

### Grado di sicurezza:

Tre livelli di sicurezza: alto, medio, basso.

### Sistema:

Impostare il canale di lavoro, rilevare la velocità e la condizione di potenza.

### Display:

Imposta la luminosità della retroilluminazione dello schermo.

### Registri:

Si registra il numero di ore di controlli di sicurezza delle attrezzature.

## Specifiche

Tensione di Alimentazione	100-240V, 50/60 Hz
Temperatura di lavoro	-20°C ~ °C50
Dimensioni esterne (mm)	2220 (H) x 930(W) x 760(D)
Dimensioni del canale (mm)	2010 (H) x 760(W) x (760D)
Dimensioni del pacchetto (mm)	2300 (H) x 335(W) x (800D)
Peso lordo	70 kg

## Dimensioni

